

Microfocus

Корпус: из литого под давлением алюминия

Оптическая система: ПММА либо отражатель из полированного алюминия

Рассеиватель: закаленное стекло толщиной 5 мм, прозрачное

Комплектация: винты А4 из высококачественной нержавеющей стали; лампы

Версии LED поставляются с LED схемой

Достоинства:

Современный дизайн

Механическая прочность и сопротивление к агрессивным средам




Высокоточная оптика

Абсолютный визуальный комфорт

Превосходное освещение

Гибкие световые решения

Простота монтажа

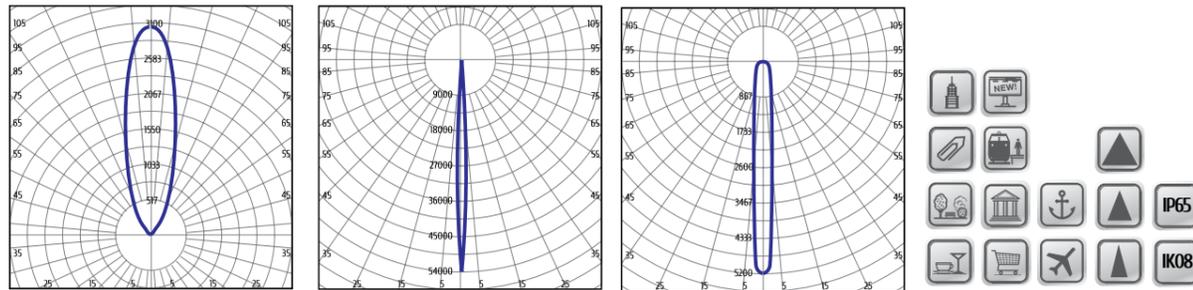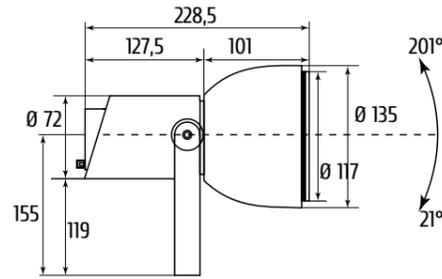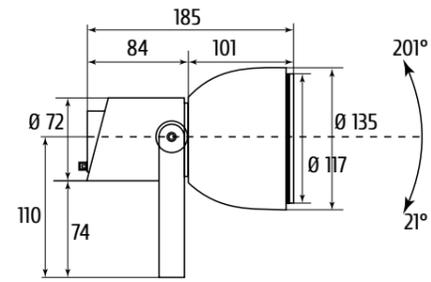

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
05-1056-10	Без трансформатора	1,5	Серый	-	4 Модуля LED RGB 24В РВтМ	175 Лм- RGB
05-1058-10	Источник питания	1,8	Серый	-	5 Модулей LED 230В 15.8Вт CRI 70	1287 Лм- 6000К
05-1058W-10	Источник питания	1,8	Серый	-	5 Модулей LED 230В 15.8Вт CRI 80	1103 Лм- 3200К
05-1050-10	CNR	1,5	Серый	G53	QR-LP 111 50Вт	582 Лм
05-1051-10	CNR	1,4	Серый	E27	QPAR30 75Вт	611 Лм
05-1052-10	CNR	1,7	Серый	PGJ5	HIT-TC CE 20Вт	990 Лм

Достоинства:

Современный дизайн

Механическая прочность и сопротивление к агрессивным средам

Высокоточная оптика

Абсолютный визуальный комфорт

Превосходное освещение

Гибкие световые решения

Простота монтажа

Microfocus

