

Корпус: из литого под давлением алюминия

Оптическая система: асимметричная

Рассеиватель: закаленное стекло (линза)

Покрытие: стойкое к коррозии, УФ-излучению, суровым климатическим условиям, средам с повышенным содержанием соли

Комплектация: болты из нержавеющей стали; лампы







Двойные входы для кабеля с сальником PG 13,5, уплотнители из силикона

Светодиодные светильники укомплектованы платой со светодиодами.

Доступны цветные дихроичные линзы

Доступна LED версия RGB

Для световых эффектов используются цветные линзы

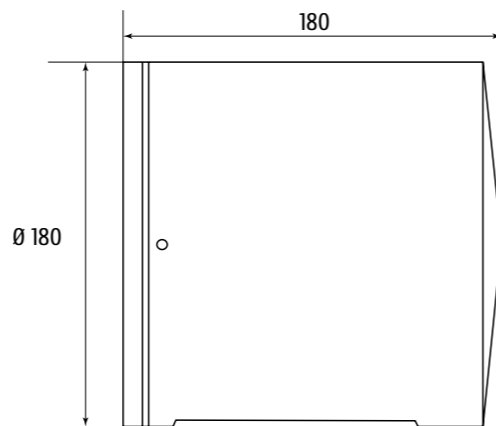

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
05-4044-10	CNRL	4,1	Серый	G8,5	HIT-TC CRI 35Вт	297 Лм
05-4045-10	CNRL	3,1	Серый	E27	QT32 105Вт	198 Лм
05-4046-10	CNRL	3,3	Серый	Gx24d-2	TC-T 18Вт	132 Лм
05-4047-10	CNRL	3,8	Серый	G8,5	HIT-TC CRI 35Вт	66 Лм
05-4048-10	CNRL	2,8	Серый	E27	QT32 105Вт	79 Лм

