

Lift vertical

Корпус: из литого под давлением алюминия





Оптическая система: асимметричная

Рассеиватель: прозрачная линза, усиливающая излучаемый свет

Покрытие: стойкое к коррозии, УФ-излучению, средам с повышенным содержанием соли

Комплектация: лампы

Светодиодные светильники укомплектованы платой со светодиодами

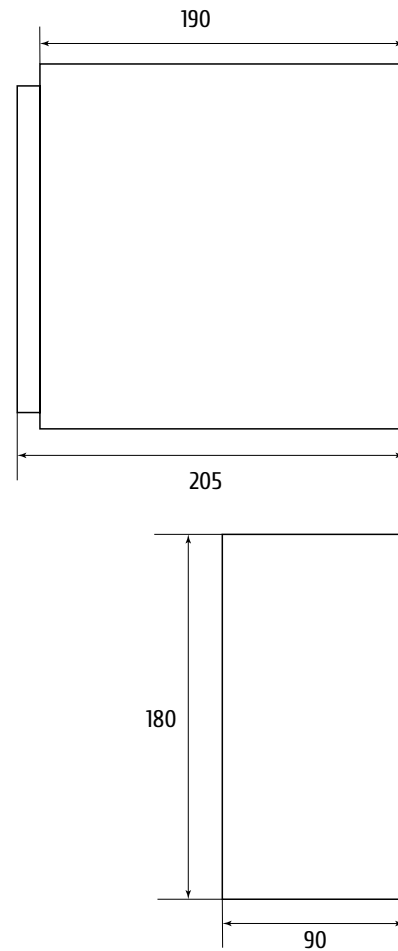

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
05-5003-10	CNRL	2,9	Серый, белый	PGJ5	НП-ТС СЕ 20Вт	33 Лм
05-5043-10	CNRL	3,0	Серый, белый	PGJ5	НП-ТС СЕ 20Вт	99 Лм
05-5045-10	CNRL	3,0	Серый, белый	E27	QT32 60Вт	72 Лм

Lift vertical

